

APOLO

Calentador hidráulico de encendido automático.
Máxima eficiencia y respeto al medio ambiente



A



Calentador instantáneo a gas de cámara abierta, ofrece una mayor adaptabilidad y confort ante cualquier necesidad de suministro de agua caliente sanitaria.

La nueva generación de calentadores, además de cumplir los más altos requisitos de respeto al medio ambiente, ofrecen las más bajas emisiones de NOx gracias a la incorporación de un quemador refrigerado de última tecnología.

De fácil instalación y bajo coste de mantenimiento gracias a la posibilidad de trabajar a bajas temperaturas de salida de agua caliente, evitando la calcificación en el sistema hidráulico.

Confort a medida con doble sistema de regulación. Sus dos mandos en el frontal permiten la regulación de potencia máxima del quemador de gas, temperatura y caudal, que junto a su precisa modulación hidráulica proporciona el máximo confort.



Encendido automático a batería



Baja presión de funcionamiento 0,3 bar



Modulación hidráulica de potencia



Ajuste manual de potencia máxima y caudal de agua



Alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes



Incluye accesorios de instalación



	Referencia	Caudal (litros/min)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	PVP
A	CCAPOLO11B	11	Atmosférico Low NOx	Butano / Propano	636 x 350 x 225	8432079830448	320
A	CCAPOLO11N	11	Atmosférico Low NOx	Natural	636 x 350 x 225	8432079830912	320
A	CCAPOLO13B	13	Atmosférico Low NOx	Butano / Propano	696 x 370 x 225	8432079830707	360
A	CCAPOLO13N	13	Atmosférico Low NOx	Natural	696 x 370 x 225	8432079830714	360

Características

		11L	13L
Tipo		Atmosférico	Atmosférico
Instalación		Exterior (B11) / interior (B11BS)*	Exterior (B11) / interior (B11BS)*
Alimentación eléctrica		2 baterías tipo D	2 baterías tipo D
Control encendido		Ionizado	Ionizado
Control temperatura		Modulación hidráulica	Modulación hidráulica
Producción de agua caliente	l/min	11	13
Consumo térmico	kW	20	22,5
Potencia útil nominal	kW	17,6	21,7
Tipo gas		Natural, butano / propano	Natural, butano / propano
Dimensiones	mm	636 x 350 x 225	696 x 370 x 225
Peso	KG	14,6	16
Agua			
Rango caudal	l/min	3-11	4-13
Presión mínima de encendido	bar	0,30	0,30
Presión máxima de encendido	bar	10	10
Racor conexión	pulg	1/2	1/2
Evacuación de gases			
Diámetro	mm	110	125/130

*consultar reglamento vigente

Dimensiones (mm)

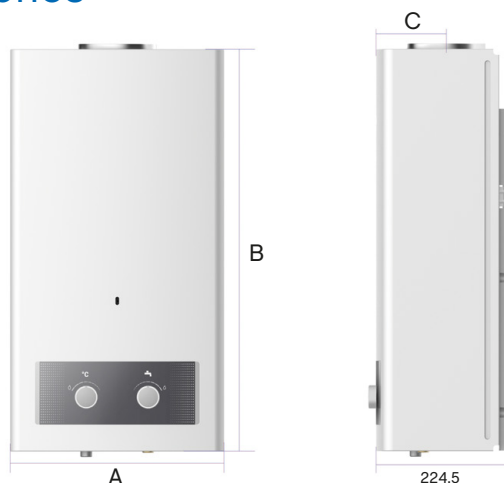

Capacidad	11L	13L
A	350	370
B	636	696
C	105	120

Clasificación Energética

